

Massid

Töömäss	6130 kg
Segmenteeritud rööbasteede lisakaal	243 kg
Kliimaseadmega kabiini lisamass	19 kg
Pika laadurikopa lisamass	21 kg
Vastukaalu lisamass	239 kg
Terasroomikute lisamass	125 kg
Surve maapinnale kummiroomikute korral	31.70 kPa

Mootor

Tüüp/mudel	Bobcat 2,4 l, 97/68 EÜ Stage V
Kütus	Diislikütus
Silindrite arv	4
Töömaht	2392 cm ³
Maksimaalne kasulik võimsus (ISO 9249)	41.0 kW
Maksimaalne kasulik pöördemoment (ISO 9249)	190.0 Nm

Hüdraulikasüsteem

Pumba tüüp	Ühe väljundiga ja muudetava töömahuga kolbpump koos hammasrataspumpadega
Pumba jõudlus	138.50 L/min
Poomi aluse kergendusalus ja vardaots	310.00 bar
Pordi reljeefne rõhk poomi, kopa ja möötevarda ahelate jaoks	310.00 bar
Süsteemi reljeefne rõhk pööratud vooluahelas	250.00 bar
Täiendav (AUX1) vool	85.70 L/min
Täiendav (AUX2) vool	45.40 L/min

Tehnilised andmed

Kaevajõud, laadurikopp (ISO 6015)	33472 N
Liugtala kaevajõud (ISO 6015)	28405 N
Kaevajõud, kopp (ISO 6015)	47841 N
Sõidukiirus (madala käiguga)	2.9 km/h
Sõidukiirus, suur läbisõit	4.9 km/h

Pöörderingi süsteem

Noole pööramine vasakule	75°
Noole pööramine paremale	50°
Pöörderingi läbimõõt	8.9 RPM

Vedelikumahud

Jahutussüsteem	9.50 L
Mootori määrimine ja õlifilter	9.80 L
Kütusepaak	72.00 L
Hüdraulikavedeliku paak	15.10 L
Hüdraulikasüsteem	60.00 L

Keskonnamõju


Müratase, LpA (Euroopa Liidu direktiiv 2006/42/EÜ)	77 dB(A)
Müratase, LWA (Euroopa Liidu direktiiv 2000/14/EÜ)	97 dB(A)
Juhile mõjuv koguvibratsioon (ISO 2631-1)	0.35 ms ⁻²
Käe ja käsivarre vibratsioon (ISO 5349-1)	0.94 ms ⁻²

Standardvarustus

1 960 mm buldooseri sahk	Konsool
400 mm kummiroomikud	Hüdraulikasüsteemi juhtkang
5-tolline ekraan	Masina IQ (telemaatika)
Automaatne tühikäik	Lisahüdraulika ja poomi pööramise hüdrauliline juhtimine
Reguleeritav kahetoimeline lisahüdraulikasüsteem (AUX1)	Inertsmehhanismiga turvavöö
QC-ga ARM-il	Valitav tööseadme hüdrosüsteemi voolukiirus
Battery disconnect switch	Kõrge seljatoega ja vedrustusega iste
Saha kõrguse automaatne hoidmine	Hoiuruum
Fiksaatori kasutusvõimalus	Tööriistakast
Juhtkonsooli lukud	TOPS/ROPS/FOPS kabiin* 1
Topsihoidikud	Kaks kiirust, automaatne käiguvahetus
Kahesuunaline klambertööseade	Kinnitusega ülaosa
Topeltäärrikuga-rullikud	LED-töötuled
Mootori ja hüdraulika monitor koos seiskamisega	Garantii: 24 kuud, 2000 tundi (olenevalt sellest, kumb on varasem)
Volditavad ja ergonoomilised pedaalid	
Kütusepaagi täitumise hoiatus	


1. Turvakaar (ROPS) – vastab ISO 3471 nõuetele. Ümbermineku korral kaitsev tarind (TOPS) – vastab standardile ISO 12117. Kukkuvate esemete eest kaitsev tarind (FOPS) vastab standardile ISO 3449.

Tööpiirkond

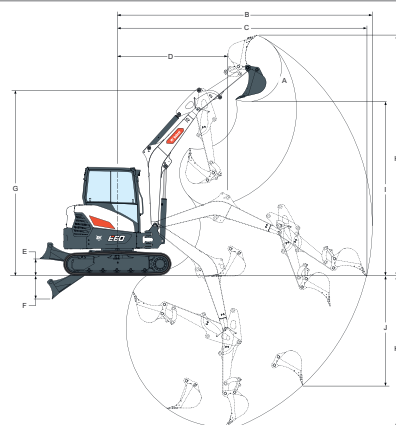

(A)	186°	(G)	4390.0 mm
(B)	5958.0 mm	(H)	5630.0 mm
(B)	6336.0 mm	(H*)	5885.0 mm
(C)	5822.0 mm	(I)	4076.0 mm
(C*)	6209.0 mm	(I*)	4331.0 mm
(D)	2436.0 mm	(J)	2561.0 mm
(D*)	2533.0 mm	(J)	2941.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3537.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3937.0 mm

Mõõtmed

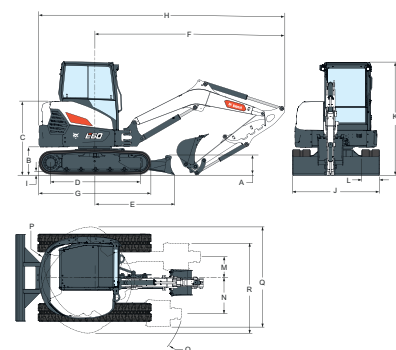

(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	637.0 mm	(K)	2551.0 mm
(C)	1849.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	473.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	730.0 mm
(F)	4278.0 mm	(O)	1965.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1265.0 mm
(H)	5543.0 mm	(P*)	1335.0 mm
(H*)	5541.0 mm	(Q)	2245.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	2227.0 mm

Valikvarustus

Kliimaseade (kliimaseadmega kabiin)	AM / FM MP3-stereoraadio koos Bluetoothiga
Automaatne kliimaseade (Auto HVAC-ga kabiin)	FOGS-komplekt (ülesseatav kaitse)
7" touch screen	Tõstetetikomplekt
Võtmeta süüdamine	Liikumisanduriga turvasüsteem
Pikk laadurikopp	Liikumisanduriga turvasüsteem
Täiendav vastukaal	400 mm terasroomikud
Teine lisahüdroosüsteem	400 mm segmenteeritud rajad
Kere tühjendusvoolik	Kütuse täitepump
Klamber AUX1 klapiga	Pöördvilkuri komplekt
Kallutusfunktsiooni ühendusvoolikud (AUX4)	Vasaku ja parema peegli komplekt
Hüdraulilised ühendusliinid (AUX5)	Tulekustuti

Deluxe riidekattega vedrustatud iste	Täiendav LED-töövalgustite komplekt
Soojendusega peatoega	Poltidega kinnitatavad
Deluxe tekstiilist vedrustusega iste	kummipolstrid terasroomikutele
Noole kaitseventiil ülekoormushoiatusega	Eritarvikute komplekt (eesmise tuuleklaasi kaitse)
Noole ja tõsteseadise kaitseventiilid	Kopa klappide (AUX3) komplekt
ülekoormushoiatusega	Sügavuse kontrollisüsteem