

Tehnilised andmed

Kallutamise koormus (ISO 14397-1)	1823 kg
Nominaalne kasulik võimsus (ISO 14397-1)	911 kg
Pumba jõudlus	64.70 L/min
Pumba jõudlus (suure vooluga valikvarustusega)	101.10 L/min
Süsteemi kaitseventiili rakendumisrõhk kiirliitmikes	23.8-24.5 MPa
Maksimaalne sõidukiirus (kõrge käiguga – valikuline)	17.3 km/h
Maksimaalne sõidukiirus (madala käiguga)	11.8 km/h

Mootor

Mark/mudel	Bobcat 2.4L, 97/68 EC
Vastavus	Stage V
Kütus	Diislikütus
Jahutus	Jahutusvedelik
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Silindrite arv	4
Töömaht	2392 cm ³
Kütusepaak	93.70 L

Massid

Töömass	2952 kg
Transpordikaal	2581 kg

Juhtseadised

Laaduri juhtimine	Suunda ja kiirust juhivad kaks käsihooba või valikuline täiustatud juhtimissüsteem (ACS), täiustatud käsijuhtseadised (AHC) või valitav juhthoovasüsteem (SJC)
Kallutamine ja tõstmine laaduri hüdraulikaga	Eraldi pedaaliid või valikuliselt täiustatud juhtimissüsteem (ACS), täiustatud käsijuhtseadised (AHC) või valitav juhthoovasüsteem (SJC)
Eesmine tööseade (standardvarustus)	Elektrilüliti paremal juhthooval

Ajamisüsteem

Ülekanne	Pidevreguleerimisega hüdrostaatilised tandemkolbpumbad, mis käitavad kahte täispööratavat hüdrostaatilist mootorit
----------	--

Standardvarustus

BICS-turvasüsteem (Bobcat Interlock Control System)	Spark Arrester
Seisupidur	Bob-Tach™i raam
Juhikabiin Deluxe:* sisepolster, külje-, lae- ja tagaaken, versiooni Deluxe juhtmestik, sisevalgusti ja pistikupesa ¹	3-punktiturvavöö
Müravähendusekomplekt	Tõstehoovatugi
Töötüled ees ja taga	Mootori/hüdraulikasüsteemi väljalülitamine
Täiustatud armatuurlaud	Automaatselt aktiveeruvad hõõgküünlad
Võtmeta käivitus, paroolivõimalusega	Elektriliselt lülituv proportsionaalne eesmise tööseadme hüdroajam
Vedrustatud istmepadjaga iste	Tööseadme hüdroajam: muudetav vool / suurim vool
Turvavöö	Masina IQ (telemaatika)
Juhiistme turvatõke	Juhtseadmestik
Kopa hüdrauliline asetamine (sh toitelüliti)	CE-märgis
10 x 16,5, 10-kihilised raskeveorehvid	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
1. Turvakaar (ROPS) – vastab standardite SAE-J1040 ja ISO 3471 nõuetele; turvakatus (FOPS) – vastab standardite SAE-J1043 ja ISO 3449 nõuetele (I tase)	

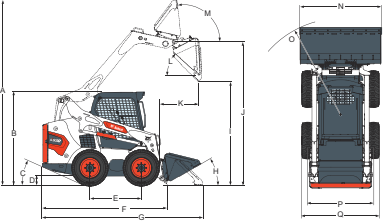
Valikvarustus

Täiustatud juhikabiin küttega	Kahekiiruseline
Kabiin kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmega	Elektriline Bob-Tach™
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Tagurdusalarm
Vedrustusega riidest iste	Raadio
10 x 16,5, 10-kihilised raskeveorehvid, nihutatud velgedel	Paak
10 x 16.5, 10–ply, Versatile duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10-kihilised ülivastupidavad rehvid	Automaatne liikumise juhtimine
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Suure vooluga tööseadme hüdraulika	Erivärv (min tellimus 5 ühikut)
7-tihvtiline tööseadme juhtimiskomplekt	

Keskkonnamõju

Juhile mõjuv LpA (98/37 ja 474-1)	86 dB(A)
Müratase, LWA (Euroopa Liidu direktiiv 2000/14/EÜ)	98 dB(A)
Kasutajale mõjuv koguvibratsioon (ISO 2631-1) suurel kiirusel	0.86 ms ⁻²
Kasutajale mõjuva koguvibratsiooni hälve	0.43 ms ⁻²

Mõõtmed

	
(A)	3901.0 mm
(B)	1972.0 mm
(C)	24°
(D)	185.0 mm
(E)	1082.0 mm
(F)	2657.0 mm
(G)	3378.0 mm
(H)	30°
(I)	2319.0 mm
(J)	3023.0 mm
(K)	828.0 mm
(L)	42°
(M)	97°
(N)	1727.0 mm
(O)	2024.0 mm
(P)	1374.0 mm
(Q)	1643.0 mm
(Q*)	1520.0 mm

Tööseadmed

Betoonisegurid	Pinnaseplaneerijad
Brushcat™ rootorlõikurid	Pinnasepuuride tarvikud
Ehitus-/tööstuskopad	Puiduhakkurid
Greiderid	Purustid
Heitkopad	Puuistutid
Juurimishaaratsid	Põikharjad
Kallurikastid	Rammvasarad
Kamaralaoturid	Remote Control
Kastsahad	Rippkalluti
Ketassaed	Rullharjad
Kobestid	Sahaterad
Kogurid	Segamiskopad
Koppekskavaatorid	Sõelkopad
Kraabitsad	Teehõõvlid
Kraavitihendajad	Teehõõvlitarvikud
Kraavurid	Terasroomikud
Kultivaatorid	Tigupuurid
Kännupeenestid	Tõstekahviid
Labad	Tõstekahviid, hüdraulilised
Laoturid	Tõstekahvli lisavarustus
Laserseadmed	Tööstushaaratsid
Lume- ja kergmaterjali kopad	Universaalkopad
Lumesahad	Vasartrummel-lõikurid
Lumetõukurid	Vibrovaltsid
Madala profiiliga kopad	V-kujulised lumesahad
Mullafreesid	Võsasaed
Muu	Väetise ja teravilja kopad
Niidukid	Äkked
Piikvasarate tarvikud	Üldotstarbeline (GP) kopp

Labakäele ja käsivarrele mõjuv vibratsioon (ISO 5349–1) 1.31 ms⁻²
suurel kiirusel