

## Tehnilised andmed

Kallutamise koormus (ISO 14397-1)	2564 kg
Nominaalne kasulik võimsus (ISO 14397-1)	1282 kg
Pumba jõudlus	87.10 L/min
Pumba jõudlus (suure vooluga valikvarustusega)	115.50 L/min
Süsteemi kaitseventiili rakendumisrõhk kiirliitmikes	23.8-24.5 MPa
Maksimaalne sõidukiirus (kõrge käiguga – valikuline)	19.8 km/h
Maksimaalne sõidukiirus (madala käiguga)	11.4 km/h

## Mootor

Mark/mudel	Kubota / V3307-DI-TE3
Kütus	Diislikütus
Jahutus	Jahutusvedelik
VÕIMSUS 2400 P/MIN JUURES (ISO 14396 BRUTO)	54.6 kW
Pöördemoment 1600 p/min juures (SAE J1995, bruto):	264.0 Nm
Silindrite arv	4
Töömaht	3331 cm <sup>3</sup>
Kütusepaak	90.50 L

## Massid

Töömäss	3777 kg
Transpordikaal	3540 kg

## Juhtseadised

Laaduri juhtimine	Sõidusuunda ja -kiirust juhitakse kahe käsihoova abil
Kallutamine ja tõstmine laaduri hüdraulikaga	Eraldi jalgpedaalid või valitavad juhthoovad (SJC)
Eesmine tööseade (standardvarustus)	Elektrilüliti paremal juhthooval

## Ajamisüsteem

Ülekanne	Pidevreguleerimisega hüdrostaatilised tandemkolbpumbad, mis käitavad kahte täispööratavat hüdrostaatilist mootorit
----------	--


## Standardvarustus

Automaatselt aktiveeruvad hõõgküünlad	Seisupidur
Bob-Tach™i raam	Tavaiste
BICS-turvasüsteem (Bobcat Interlock Control System)	Tavakabiin
Elektriliselt lülituv proportsionaalne eesmise tööseadme hüdroajam	Turvavöö
Mootori/hüdraulikasüsteemi väljalülitamine	Juhiistme turvatõke
Juhtseadmestik	12 x 16,5, 12-kihilised raskeveorehvid
Tõstehoovatugi	Turboülelaadur heakskiidetud sädemepüüduriga
Töötuled ees ja taga	Garantii: 24 kuud või 2000 tundi (olenevalt sellest, kumb on varasem)

## Valikvarustus

33 x 15,5–16,5, 12-kihilised ülilaiad rehvid, nihutatud velgedel	Deluxe-kabiin [CIS]
12 x 16,5, 12-kihilised raskeveorehvid, nihutatud velgedel	Deluxe-kabiin soojustusega
12 x 16,5, 12-kihilised ülivastupidavad rehvid	Deluxe-kabiin kütte- ventilatsiooni- ja kliimaseadmega (HVAC)
Venemaa sildid EAC	Raadio
Tailgate Lock	Kliimaseade
Väljalaske kate [CIS]	Elektriline Bob-Tach™
Tööorgani juhtimisseade	Valitav juhthoovarežiim (SJC)
Automaatne liikumise juhtimine	Automatic Reversing Fan
Kopa asetamise komplekt	Tagurdusalarm
Raadio võimalus	Paak
Kahekiiruseline	Tulekustuti
Kõrgsurvehüdraulika	Erivärv (min tellimus 5 ühikut)
Täiustatud armatuurlaud	

## Mõõtmed

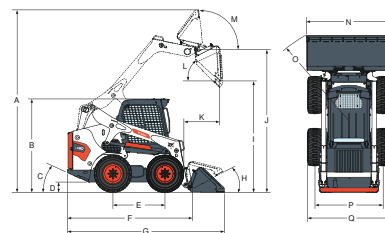

(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	97°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2106.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2447.0 mm		

## Tööseadmed

Betoonipumbad	Niidukid
Betoonisegurid	Piikvasarate tarvikud
Brushcat™ rootorlõikurid	Pinnaseplaneerijad
Ehitus-/tõstuskopad	Pinnasepuuride tarvikud
Ekskavaatoritarvikud	Puidulõikurid
Freesid	Puidulõikurid
Greiderid	Purustid
Heitkopad	Puuistutid
Juurimishaaratsid	Põikharjad
Kallurikastid	Rammvasarad
Kamaralaoturid	Rippkalluti
Kastsahad	Rullharjad
Ketassaed	Sahaterad
Kobestid	Segamiskopad
Kogurid	Sõelkopad
Koppekskavaatorid	Teehöövliid
Kraabitsad	Teehöövliitarvikud
Kraavithendajad	Terasroomikud
Kraavurid	Tigupuurid
Kultivaatorid	Tõstekahviid
Kännupeenestid	Tõstekahviid, hüdraulilised
Labad	Tõstekahvi liisarustus
Laoturid	Tõsteraamid
Laserseadmed	Tõstushaaratsid
Lume- ja kergmaterjali kopad	Universaalkopad
Lumesahad	Vasartrummel-lõikurid
Lumetõukurid	Vibrovaltsid
Madala profiiliga kopad	V-kujulised lumesahad
Mudapiirde paigaldajad	Võsasaed
Mullafreesid	Väetise ja teravilja kopad
Muu	Äkked