

## Tehnilised andmed

Kallutamise koormus (ISO 14397-1)	686 kg
Nominaalne kasulik võimsus (ISO 14397-1)	344 kg
Pumba jõudlus	37.00 L/min
Süsteemi kaitseventiili rakendumisrõhk kiirliitmikes	20.7 MPa
Maksimaalne sõidukiirus (madala käiguga)	9.8 km/h

## Mootor

Mark/mudel	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Kütus	Diislikütus
Jahutus	Jahutusvedelik
Võimsus kiirusel 2400 p/min	17.5 kW
Pöördemoment kiirusel 1425 p/min (SAE J1995, bruto)	62.8 Nm
Silindrite arv	3
Töömaht	1001 cm <sup>3</sup>
Kütusepaak	24.60 L

## Massid

Töömass	1268 kg
Transpordikaal	1109 kg

## Juhtseadised

Laaduri juhtimine	Sõidusuunda ja -kiirust juhitakse kahe käsihoova abil
Kallutamine ja tõstmine laaduri hüdraulikaga	Eraldi jalgpedaalid
Eesmine tööseade (standardvarustus)	Parempoolse juhthoova külgmiline liikumine

## Ajamisüsteem

Ülekanne	Pidevreguleerimisega hüdrostaatilised tandemkolbpumbad, mis käitavad kahte täispööratavat hüdrostaatilist mootorit
----------	--

## Standardvarustus

Automaatselt aktiveeruvad hõõgküünlad	Juhikabiin <sup>1</sup>
Bob-Tach <sup>TM</sup> raam	Seisupidur
BICS-turvasüsteem (Bobcat Interlock Control System)	Lae- ja tagaaken
Eesmise tööseadme hüdroadam	Turvavöö
Vedrustatud istmepadjaga iste	Juhiistme turvatõke
Juhtseadmestik	Sädemepüüduri summuti
Tõstehoovatugi	CE-märgis
23 x 5,70–12, 4-kihilised kitsad rehvid	Garantii: 24 kuud või 2000 tundi (olenevalt sellest, kumb on varasem)
Töötuled ees ja taga	

1. Turvakaar (ROPS) – vastab SAE-J1040 ja ISO 3471 nõuetele


## Valikvarustus

Täiustatud juhikabiin küttega	Tagurdusalarm
23 x 8,50–12, 6-kihilised raskeveorehvid	

## Keskkonnamõju

Juhile mõjuv LpA (98/37 ja 474-1)	86 dB(A)
Juhile mõjuva LpA hälve	2.5
Müratase, LWA (Euroopa Liidu direktiiv 2000/14/EÜ)	97 dB(A)
Mürataseme (LWA) hälve	
Juhile mõjuv koguvibratsioon (ISO 2631-1)	1.29 ms <sup>-2</sup>
Kasutajale mõjuva koguvibratsiooni hälve	
Käe ja käsivarre vibratsioon (ISO 5349-1)	1.54 ms <sup>-2</sup>
Labakäele ja käsivarrele mõjuva vibratsiooni hälve	

## Mõõtmed

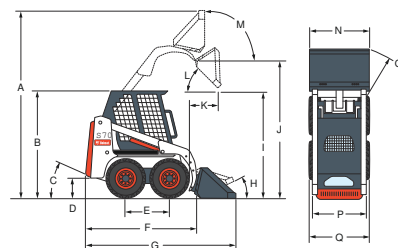

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

## Tööseadmed

Juurimishaaratsid	Purustid
Kallurikastid	Puurimiseseadmed
Kogurid	Rullharjad
Kultivaatorid	Sahaterad
Kännupeenestid	Tigupuurid
Mullafreesid	Tõstekahvid
Piikvasarate tarvikud	Tõstekahvid, tavalised
Pinnasekopad	Tõstekahvi lisavarustus
Pinnaseplaneerijad	Tööstushaaratsid
Pinnasepuuride tarvikud	Üldotstarbeline (GP) kopp