

Tehnilised näitajad

Kallutamise koormus (ISO 14397-1)	4306 kg
Nominaalne kasulik võimsus (ISO 14397-1)	1584 kg
Pumba jõudlus	90.10 L/min
Pumba jõudlus (suure vooluga valikvarustusega)	141.60 L/min
Süsteemi kaitseventiili rõhk kiirliitmike juures	23.8-24.5 MPa
Maksimaalne sõidukiirus	11.6 km/h
Maksimaalne liikumiskiirus (kõrge käiguga – valikvarustus)	18.3 km/h

Mootor

Mark/mudel	Kubota / V3800-DI-T-E3
Kütus	Diislikütus
Jahutus	Jahutusvedelik
Võimsus kiirusel 2400 p/min	74.0 kW
Pöördemoment kiirusel 1500 p/min (SAE J1995, bruto)	325.0 Nm
Silindrite arv	4
Töömaht	3769 cm³
Kütusepaak	134.80 L

Massid

Töömass	5751 kg
Transpordikaal	5355 kg
Maapinnasurve	33.00 kPa

Juhtseadised

Laaduri juhtimine	Suunda ja kiirust juhivad kaks juhtimiskangi
Kallutamine ja tõstmine laaduri hüdraulikaga	Valitav juhthoovarežiim (SJC)
Eesmine tööseade (standardvarustus)	Elektriline lüliti parempoolsel juhtimiskangil

Ajamisüsteem

Ülekanne	Pidevreguleerimisega hüdrostaatilised tandemkolbpumbad, mis käitavad kahte täispööratavat hüdrostaatilist mootorit
----------	--


Standardvarustus

Roller Suspension™	Töötuled ees ja taga
Valitav juhthoovarežiim (SJC)	Seisupidur
Reguleeritav vedrustatud iste	Turvavöö
Täiustatud juhikabiin, lae- ja tagaaknaga ¹	Juhiistme turvatõke
Tööseadme hüdroajam: muudetav vool / suurim vool	Turboülelaadur heakskiidetud sädemepüüduriga
Bob-Tach™i raam	Roomikud — kummist — 450 mm
BICS-turvasüsteem (Bobcat Interlock Control System)	EAC sertifikaat
Juhtseadmestik	Garantii: 24 kuud või 2000 tundi, olenevalt sellest, kumb on varasem
Tõstehoovatugi	
1. * Turvakaar (ROPS) – vastab SAE-J1040 ja ISO 3471 nõuetele; turvakatus (FOPS) – vastab SAE-J1043 ja ISO 3449 I taseme nõuetele	

Valikvarustus

Kahekiiruseline	Kliimaseade
Rasketehnika raadio	Õhkvedrustusega juhiiste, millel on kolme kinnituspunktiga turvavöö
Täiustatud armatuurlaud	Tagurdusalarm
Elektriline Bob-Tach™	Paak
Kopa hüdrauliline asetamine (sh toitelüliti)	Mootoriploki soojendaja
Küttega juhikabiin	Tulekustuti
Suure vooluga tööseadme hüdraulika	Viikur

Mõõtmed

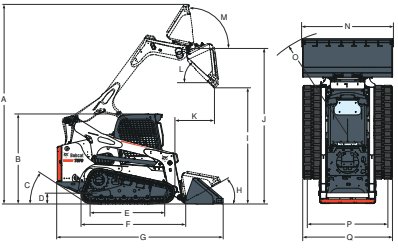

(A)	4689.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	927.0 mm
(C)	33°	(L)	42°
(D)	218.0 mm	(M)	98°
(E)	1749.0 mm	(N)	2133.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2514.0 mm
(G)	3910.0 mm	(P)	1658.0 mm
(H)	30°	(Q)	2108.0 mm
(I)	2728.0 mm		

Tööseadmed

Betoonipumbad	Pinnaseplaneerijad
Brushcat™ rootorlõikurid	Pinnasepuuride tarvikud
Ehitus-/tööstuskopad	Puiduhakkurid
Freesid	Puidulõikurid
Greiderid	Purustid
Heitkopad	Puustutid
Juurimishaaratsid	Rammvasarad
Kallurikastid	Rullharjad
Kamaralaoturid	Sahaterad
Ketassaed	Segamiskopad
Kraavitihendajad	Sõelkopad
Kultivaatorid	Teehöövliid
Kännupeenestid	Teehöövliitarvikud
Labad	Tigupuurid
Laoturid	Tõstekahvlid, hüdraulilised
Laserseadmed	Tõstekahvli lisavarustus
Liiva puhastid	Tõsteraamid
Lume- ja kergmaterjali kopad	Tööstushaaratsid
Lumesahad	Universaalkopad
Lumetõukurid	Vasartrummel-lõikurid
Mudapiirde paigaldajad	Vibrovaltsid
Muu	Võsasaed
Niidukid	Äkked
Piikvasarate tarvikud	